

webShop

Team Print.se

www.teamprint.se/shop

info@teamprint.se

Fallskydd



FALLSKYDDS SORTIMENT

Fallskydd sätts på plats för att förhindra riskerna med fall från höjder, minska slagkraften, begränsa hinder / mark kollision och begränsa användare från fall vid farliga områden. Portwest erbjuder ett komplett utbud av fallskydds produkter vid arbete på höjder.

- SELAR
- ARREST BLOCK
- HÅRDVARA OCH LANYARDS
- ACCESSOARER
- FALLSKYDDS KIT



Selar

EN 361:2002

Personlig skyddsutrustning mot fall från en höjd. Hel kropps sele

Denna standard anger att selen har passerat fritt fall test med ett fritt fall med en 100kg vikt i selen för att simulera en person. Detta visar hur selen kommer att reagera vid ett fall.

EN 358:2000

Personlig skydds utrustning för arbetspositionering och förebyggande av fall från höjd. Bälten för arbetspositionering och fasthållning och arbets positionering.

Standarden bekräftar att arbetspositionering sele och lina har stått emot en statisk kraft test för mer än 3 minuter utan att släppa lasten.

Arrest Block

EN 360:2002

Personlig skydds utrustning mot fall från en höjd. Indragbara glidlås. glidlås.

Standarden behandlar glidlås med egen låsanordning och ett självindrag system för lina. Ett energiupptagande element kan byggas in i utrustningen.

Band

EN 354:2010

Personlig skydds utrustning mot fall från en höjd. Snoddar

Standarden anger att linan har stått emot ett fritt fall-test utan att släppa last eller göra otillbörlig skada på den.

EN 355: 2002

Personlig skyddsutrustning mot fall från höjd. Energi dämpare.

Denna standard är för lanyards med stötdämpare. Detta är lanyards som är lämpliga för fastsättning på en helsele och kopplad till en förankringspunkt. Stötdämpardelen på snodden minskar chock som orsakats i händelse av ett fall efter att ha gripits genom att sakta ner hastigheten på gripandet.

Anslutningar / Rep / Repbroms

EN 362:2005

Personlig skydds utrustning mot fall från en Höjd. Anslutningar.

Standarden visar att alla anslutningar i den här serien har klarat hållfasthetstest som krävs för denna standard.

EN 353-2:2002

Personlig skydds utrustning mot fall från höjd. Styrda glidlås inklusive en flexibel förankringslina.

Denna standard beskriver de olika testmetoder för mobila enheter som ingår i ett system som består av en lina avsedd att fästas (tillfälligt eller permanent) till en struktur.

EN1891


Personlig skydds utrustning för att förebygga fall från en höjd. Låga stretch kärnmantel rep

Denna Standard bekräftar att låga stretch kärnmantelrep har förmågan till låg förlängning under normala arbetsuppgifter men förmågan att motstå krafter som genereras av ett fall.



Introduktion till Fall Skydd

Det finns 3 allmänna termer som används för att kategorisera användningen av fallskydds utrustning fallskyddsutrustning.



Arbets Fasthållningsanordning

En riskbedömning görs för att fastställa de omständigheter under vilka risken att falla kan elimineras genom att begränsa användarens rörelser till ett säkert avstånd från fallrisk. Detta är en utmärkt förebyggande åtgärd för att försäkra en säker arbetsmiljö på höjd.

Användningsområde -

- Tak arbete Driven åtkomstutrustning Fallskydd på fordon Facilities management och många fler




Arbetspositioneringssystem

Detta avser tillämpningen av fallskyddsutrustning i situationer där användarna måste suspenderas i arbetsställningar för jobb som måste utföras på hög höjd. Adekvat utbildning krävs för användaren att kunna använda fallskyddsutrustning på detta sätt. Det är vanligt att denna typ av fallskydd åtföljs av ett fallskyddssystem.

Användningsområde -

- Telecom Verktyg Industriella reparbeten Begränsat utrymme Och många fler.



Fallskydd

Fallskydds system syftar till att undvika alla situationer där risken att falla är en fara genom att hejda nedgången på ett säkert kontrollerat sätt. Detta gör det möjligt för användaren att utföra sitt arbete på höjd utan rädsla för allvarliga skador. Noggrann hänsyn tas när du ställer in dessa system för att säkerställa tillräckligt med utrymme för användaren från marken och för att undvika all kontakt med hinder i händelse av ett fall. Dessutom är en räddningsplan i händelse av ett fallskydd inträffar, ingår som en del i planeringsprocessen, eftersom långvarig fjädring på hög höjd kan vara farligt.

Användnings områden -

- Byggnadsställningar Vind energi Torn kran montering och underhåll Höga Pallställ Och många fler.

Principer för Fallskydd

Det finns 3 huvudprinciper att tänka på när man planerar för att arbeta på hög höjd.

Undvikande

Överväg alla rimliga alternativ för det arbete som inte utförs på hög höjd om det är praktiskt eller möjligt.

Förebyggande

Om arbete måste utföras på hög höjd distribuera lämpliga förebyggande åtgärder och arbets fasthållningsanordning eller system.

Begränsning

Under omständigheter där risken för att falla inte kan förebyggas, överväg att använda nät eller annan mjuklandnings utrustning tillsammans med ett lämpligt utvecklat arbetspositionerings och / eller fall skyddssystem med hjälp av lämplig fallskyddsutrustning.



FP99 Nylon Dragsko Väska



420D Nylon PU belagd.
75cm X 55cm

Applicering av fallskydd

När man överväger att tillämpa fallskydd det kan vara lättare att bryta ner det till dess 3 huvudområden, förankringspunkter, helkroppsselar, och anslutningsanordningar, ABC inom fallskydd.



Förankringspunkt

Som namnet antyder är detta den punkt i systemet som kommer att hålla vikten i händelse av ett fall, det kan vara permanent eller tillfälligt beroende på situationens krav, men det måste kunna ta en last på minst 10 kN.

Helkroppssela

Selen är utformad för att säkert hålla hela kroppen i händelse av ett fall när den används som en del av ett fallskyddssystem.

Anslutning

Anslutningsanordningarna länkar din helsele till sin förankringspunkt. Snoddar och block är de vanligaste anslutningsanordningar

Varning

Träning - Fallskyddsutbildning är en nödvändig förutsättning för alla som arbetar på hög höjd
Räddningsplan - Det är absolut nödvändigt att alla fallskyddssystem inkluderar en räddningsplan eftersom fjädring på hög höjd efter ett fall kan vara farliga för användaren om genomgått under en längre period.

Hur du satt på en Sele



1 Håll upp selen i baksidans D-ring.

2 Fortsätt att lyfta upp selen över axlarna på samma sätt som du gör med en ryggsäck.

3 Börja på toppen och fäst dina bröst och midjebält anslutningar.

4 Nå under benet, greppa benremmarna och linda runt varje lår och sedan ansluta till kopplingspunkterna i midjan.

5 För att säkerställa att benremmarna är åtdragna, bör en platt hand (men inte knuten näve) passa mellan bandet och benet..

6 Slutligen dra åt alla remmar till en bekväm men fast passform.



FP18 Portwest 3 Punkts Sele Komfort Plus

EN 358
EN 361



Detta universella sele innehåller samtliga fallskydd och skyddsbehov i ett. Funktioner inkluderar två bröstslingar, två D-ringar, glid ryggpassning D-ring, två sitt loopar och två ländryggs ringar. Fullt justerbart med axeln, rygg och sits stoppning för extra komfort.

Nylonväv
Röd/Gul One Size

Premium Kvalitet, Maximal Styrka



FP15 Portwest 2 Punkts Sele Komfort

Plus

EN 358

EN 361



Detta helsele med andas konturerade backpad har snabbkopplingskontakter vilket gör det mycket lätt att ta på. Inkluderar en utökad D-ring axelrem anordning för enkel rygpassning och två D-ringar.



Nylonväv
Svart/Gul One Size



FP10 Portwest 2pt Sele Plus

EN 361



Ergonomisk, lätt grundläggande sele med en skjutbar rygg D-ring. Inkluderar två bröst D-ringar och plattjärn spännen som är enkla att använda och är felsäkert. Konstrueras med användning av nylon banden. Bröst och ben justeringsanordningar erbjuder utmärkt passform och användarkomfort.



Nylonväv
Röd/Gul One Size



FP14 Portwest 2 Punkts Sele Komfort



EN 358
EN 361



Ergonomisk sele med en glidande rygg D-ring. Egenskaper som andningsbar profilerad ryggdyna och två D-ringar och platta spännen som är enkla att använda och felsäkra. Konstruerad med hjälp av polyester remmar. Midje, bröstet och ben justeringsanordningar erbjuder utmärkt passform och användarkomfort.

 **Polyesterband**
Röd/Blå One Size



FP13 Portwest Fram & Bak Sele



EN 361



Denna Helkroppss sele inkluderar främre och bakre D-ringar och används ofta i byggbranschen. Den är lätt och enkel att använda.

 **Polyesterband**
Röd/Blå One Size

Enkel, lätt, effektiv, prisvärd

**FP12 Portwest 2pt Sele**

EN 361



Lättvikts sele med en skjutbar rygg D-ring. Inkluderar två bröstslingar och en justerbar snabbkoppling bröstrem. Konstruerad med hjälp av polyester band.

 Polyesterband
Röd/Blå One Size

**FP11 Portwest 1pt sele**

EN 361



Lämplig för fallskydd eller Arbets fasthållningsanordningar för ingångsnivå helsele är lätt och enkel att använda så att du får en säker passform.

 Polyesterband
Röd/Blå One Size

**FP08 Portwest**

Arbetspositioneringsbälte
EN 358



Fullt justerbart vadderat bälte med snabbkopplings band. Kompletterat med två D-ringar som kan flyttas till ryggen om det behövs.

 Polyesterband
Svart One Size

Sido D-ring för positionering

Vadderad baksida

**C421 Fallskydd Hi-Vis Väst**

EN ISO 20471 KLASS 1



Denna specialist väst har utformats som en bekväm och säker plagg för fallskydd användning. Funktioner av detta plagg inkluderar en dragkedja, förkortad längd för att ge tillgång till sido D-ringar och sänkt baksida för att tillåta tillgång till bakre rygg D-ring.

 100% Polyester
Gul
S/M, L/XL, XXL/3XL



PW[®] HEIGHT

Automatiskt säkerhetsblock

Automatiska fallskydds block kan jämföras med säkerhetsbältet på en bil. Linan är lindad inuti högkvalitativa hållbara höljet där det kan skjutas ut och dras in. Detta innebär att linan är under konstant spänning och säkerställer att det inte finns något slack vilket minskar riskerna för snubbel eller halk faror. I händelse av ett fall låser blocket och stoppar ditt fall efter en kort sträcka. Designad för att användas med alla PW Höjd selar och anslutningar.

FP41 Rep säkerhetsblock

EN 360



Fallskyddsblocket består av ett säkerhetsblock av vajer som lagras på en rulle i ett skyddande hölje. Rullen är fjäder-förspänd för att linda den indragbara kopplingslinan i. Rullen innefattar en tröghetsbroms mekanism, som tillåter livlinan att långsamt extraheras och automatiskt dras tillbaka för att rymma användarens kroppsrörelser

Stålsrep 10m
 Svart



FP40 Väst säkerhetsblock

EN 360



3m indragbar vävband livlina inklusive en karbinhake och ledad karbinhake med dubbla säkerhetslås med lastindikator. Tillverkas med Dyneema vävband gripandet blocket är höghållfast, låg vikt, UV- och vattenavvisande. Dyneema är en ultra hög molekylär vikt polyetylen material.

ABS Plast Skal, Dyneema Väv 3m
 Hi-Vis Orange



FP48 Själv indragande livlina


EN 360



1,35 m indragbar vävbands livlina inklusive en karbinhake, stötdämpare och ledad karbinhake med dubbla säkerhetslås och lastindikator. Väven är tillverkad av Dyneema en ultrahög molekylvikt polyeten. Denna nästa generations säkerhetsblock är höghållfast, låg vikt, UV-beständig och vattenavvisande.


ABS Plast Skal, Dyneema Väv 1,35 m
 Svart

Säkerhetsblock Avslutande

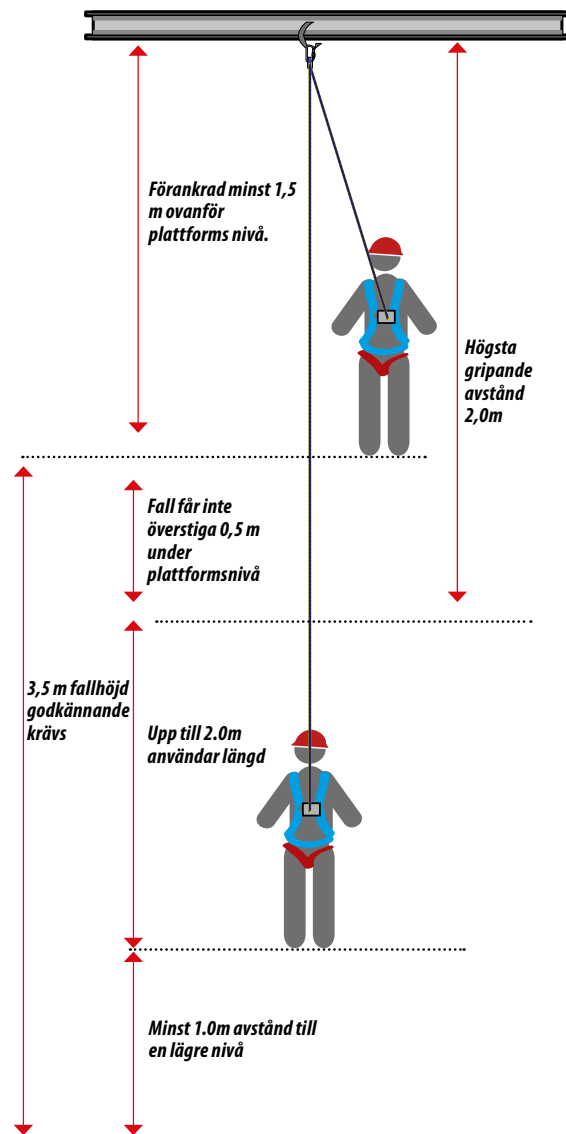

Lanyard Fall Utrymme

Baserat på förankring vid fotnivå

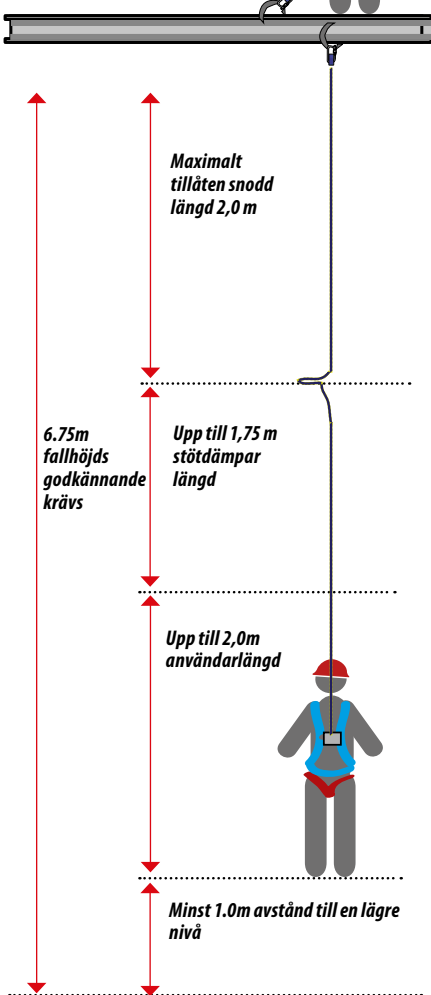

FP21 Enkel Snodd
EN 354



Denna snodd är tillverkad av 150 cm polyesterlina med ställningskrok och en karbinhake.



Polyester Rep
Vit



FP22 Justerbar fasthållnings Snodd
EN 354
EN 358



Justerbar rep snodd idealisk för fasthållnings arbete. Det är 200cm långt inklusive anslutningar.



Polyester Rep
Vit



FP23 Single lina med Stötdämpare
EN 355



Denna snodd är tillverkad av 180 cm rep med en riv öppnande energiabsorbator, karbinhake och en ställningskrok.



Polyester Rep
Vit



FP25 Dubbel Snodd Med Stötdämpare
EN 355



Den dubbla ändsnodden har två 180cm rep med en riv öppnande energiabsorbator, två ställningskrokar och en karbinhake.



Polyester Rep
Vit

Styrka du kan lita på

**FP50****Vävd Snodd med Stötdämpare**

EN 355



Denna snodd är gjord med polyester vävband och innehåller en energi stötdämpare, en självlåsand karbinhake och ställningskrok. Den är 180cm lång inklusive anslutningar.

 Polyesterband
 Blå

**FP51****Dubbel Snodd Vävband Med Stötdämpare**

EN 355



Dubbeländad snodd med högkvalitativa vävband, krokar, karbinhake och stötdämpare. Den är 180cm lång inklusive anslutningar.

 Polyesterband
 Blå

**FP52****Dubbel Snodd Resår Med Stötdämpare**

EN 355



Denna dubbeländade elastiska Snodd inkluderar en stötdämpare, två ställnings krokar, en karbinhake och är tillverkad av elastiskt poyester vävband. Det är 180cm långt inklusive anslutningar när den är helt utsträckt.

 Polyesterband
 Hi-Vis Gul

**FP34****Verktygs Band**

Oumbärlig för alla som arbetar på hög höjd. Verktygs snodden kan fästas på användarens handled eller person. Detta kan göras med hjälp av karbinhake eller resår dragsko och lämnar den andra änden ansluten till verktyget. Denna produkt hindrar verktyget från att bli ett farligt fallande föremål och en säkerhetsrisk vid arbete på hög höjd.

 Polyester
 Svart 90cm

**FP98****PW Stopp Trauma Remmar**

Banden är konstruerade för att användas efter att ett fallstopp har inträffat för att stoppa selen från att skada din blodcirkulation när du hänger i den.

 Nylonväv
 Svart

Fallskydd du kan lita på

Tillbehörs kollektion



FP39 Wire Krok Förankrings

Anslutning

EN 362

Rostfritt stål fästankordning för snabb dockning. Brottbelastningen är 23 kN. Den har en öppning på 100mm.



Rostfritt stål
 Silver One Size



FP35 Ställningskrok

EN 362

Stål smidd ställningskrok längd 235mm, öppning: 50mm. Brottlast överskrider 25kN.



Legerat stål,
Värmebehandlad
 Silver One Size



FP31 Själv låsande Karbinhake

EN 362

D karbinhake med kvarts varvs lås, Längd: 123mm, öppning: 21mm. Brottbelastning: 22.2kN



Legerat stål,
Värmebehandlad
 Gul zink One Size



FP30 Karbinhake

EN 362

Stål oval karbinhake med skruv lås, längd: 106mm, öppning: 19mm. Brottbelastning: 25kN.



Legerat stål,
Värmebehandlad, Zink
 Silver



FP36 12mm Avtagbar

repbroms

EN 353-2

I händelse av ett fall blir Glidlåset låst och förhindrar nedgång. Fastsättning ring möjliggör anslutning av snodd eller valfritt antal andra produkter. Avtagbara funktion låter glidlås att kopplas på eller var som helst längs livlinan. Avslutande funktion gör att glidlås följer användaren och ger rörelsefrihet.



Rostfritt stål
 Silver



FP27 10 Meter Statiskt Rep

EN1891

FP28 15 Meter Statiskt Rep

EN1891

FP29 30 Meter Statiskt Rep

EN1891

12mm diameter kärnmantlat statiskt rep. Idealisk för användning med löstagbart glidlås. Kärnmantlat rep är ett låg-stretch, höghållfast rep med en tät vävd mantel hud som hindrar produkten från att vira ihop sig, vilket gör denna produkt acceptabelt för samtliga användningsområden, till exempel att köra en hastighetslinje.



kärnmantelrep
 Vit



Superb dynamisk prestanda

FP08



FP21



FP60 Fasthållning Kit

Platt Tak - Reparation och underhåll
Förhöjda Arbetsplattformar -
Allmän användning, etc



Designad för att användas som en del av ett fasthållningsanordnings system för att eliminera fallrisk.

- Arbets Positioneringsbälte
- Produktnamn: fasthållningsanordning Kit
- Fördel: Bälte för arbetspositionering
- Singel Snodd med karbinhake och ställningskrok
- Nylon Dragsko Bag

One Size

FP12



FP23



FP62 Fall Arrest Kit

Tvått industri - Produktionslastkajer
Förhöjda Arbetsplattformar - Platt Tak, etc



Konstruerad för att användas som en del av ett fallskyddssystem.

- 2 punkt Sele
- Singel Snodd med Stötdämpare, karbin och ställningskrok
- Nylon Dragsko Väska

One Size

FP15



FP25



FP64 Ställnings Kit

Delade Balkar, Bommar och Livlinor -
Positionering
Torn och Stålmontering - Mast underhåll, etc



Detta kit kommer att tillåta användare att flytta mellan punkter där en singel linatillfälligt lämnar användaren oskyddad. Lämplig för ett fallskydd eller fasthållningsarbets system.

- 3-punktssele
- Dubbel Snodd med Stötdämpare
- Karbinhake och 2 ställningskrokar
- Nylon Dragsko Väska

One Size

Kit Komponenter



FP99



FP08 376



FP15 375



FP12 376



FP48 377



FP41 377



FP21 378



FP23 378



FP25 378



FP30 379



FP36 379



FP29 378

FP99

Nylon Dragsko Väska



FP60

Fasthållningsanordnings Kit



FP61

Låg nivå fallskydds Kit



FP62

Fallskydds Kit



FP63

Industri Kit



FP64

Byggnadsställnings Kit



FP65

Konstruktions Kit



FP66

10m Tak Kit



10m

FP67

15m Vertikalt Nedstignings Kit



15m

FP68

30m Stigande / Fallande Kit



30m