



webShop

Team Print.se

www.teamprint.se/shop

info@teamprint.se

Skyddskläder



BIZTEX[®]

Högt riskskydd



BIZTEX[®]

SMS

ANTI STATIC



BIZTEX[®]

MICRO

ANTI STATIC



BIZTEX[®]

**SMS
FR**

ANTI STATIC



Vetenskapen om Risk Skydd



EN 14605
VÄTSKETÄT DRÄKT
TYP 3



EN 14605
SPRAY TÄT
DRÄKT TYP 4



EN 13982-1
TORRPARTIKEL
DRÄKT TYP 5



EN 13034
REDUCERA
SPRAY DRÄKT
TYP 6



EN ISO 14116
SKYDDSKLÄDER MOT
HETTA OCH FLAMMOR



EN 14126
SKYDDSKLÄDER
MOT SMITTSAMMA
ÄMNEN



EN 1073-2
KÄRN PARTIKEL



EN 1149
ELEKTROSTATISKA
EGENSKAPER



KEMIKALIE
KOLLEKTION

BizTex Risk Skyddskläder

BizTex® risk skyddskläder är ett branschledande sortiment av begränsade riskskydds plagg certifierade och överstiger högsta internationella standarder. Den omfattande BizTex® serien erbjuder kraftfullt skydd mot många risker på arbetsplatsen. BizTex® sortimentet är kostnadseffektivt samtidigt som det erbjuder bäraren innovativa och högteknologiska skydd.

3 Branschledande Risk Skydds Tyger



Portwest's SMS är ett integrerat tre lagers polypropylen konstruktion. Formad genom att skikta spinnbunden, smältblåst och spinnbunden gör tyget starkt och hållbart samt är mjukt och andas. Den höga draghållfasthet som detta trelaminatstygg har skyddar bäraren från vätska och partikel penetration utan att kompromissa med rörlighet eller komfort. Portwest har flera plagg tillverkade med SMS i BizTex sortimentet.



Portwest's BizTex Micro tyg är ett polypropylen-substrat till vilken en polyetylen film är fastsatt (PP / PE) / Det yttre skiktet av väven förhindrar passage av vätskemolekyler inåt men tillåter ångformiga molekyler som byggs upp inuti att passera ut. Denna teknik håller bäraren fräsch och bekväm. BizTex® micro har den extra fördelen av att ha en antistatisk yta som skyddar mot elektrostatisk uppbyggnad.



För arbetstagare som exponeras för kemiska stänk som även kan komma i kontakt med eld eller en flash brand, är BizTex SMS tyg ett självklart val. SMS-tyget är en integrerad tre lager polypropylen konstruktion. Bildas genom att skikta spinnbundet, smältblåsta och spinnbundna tyget är stark och hållbart samt är mjukt och andas. Detta tyg behandlas därefter med en FR-beläggning, som överensstämmer med den flammhärddighet standarden EN14116.



Tillhandahåller EN standard skydd

EN 14605: 2005

Skyddskläder mot kemikalier i vätskeform. Denna standard anger prestandakrav för kläder med vätsketäta (typ 3) eller stänktäta (typ 4) anslutningar, inklusive artiklar som skyddar del av bara kroppen. (Typ PB [3] och PB [4])



EN 14605

Vätsketäta overaller. (Typ 3)

Detta test är att exponera en hel dräkt för en serie korta strålar av en vattenbaserad vätska, som syftar till olika kritiska delar av dräkten. Denna dräkt skyddar mot kraftiga kemikalie vätskestrålar.



EN 14605

Spray täta Dräkter. (Typ 4)

Testa att exponera en hel dräkt för en intensiv stråle av en vattenbaserad vätska. Denna dräkt står emot mättnad av flytande kemikalier.



EN 13982-1

EN ISO 13982: 2004 Typ 5

Torr partikel dräkt. Detta anger minimikrav för skyddskläder mot kemikalier resistent mot penetration av luftburna fasta partiklar. Skyddar mot farligt damm och torra partiklar.



EN 13034

EN 13034: 2005 Typ 6

Reducera sprej dräkten (typ 6) och partiella kroppsskydd (PB6). Detta anger minimikraven för kemiska skyddskläder som erbjuder begränsat skydds prestanda mot flytande kemikalier. Dessa standardtester för flytande kemikalier (typ 6 och typ PB [6] utrustning) sprayer och stänk som inte riktat eller byggt upp en dräkt men det kan finnas en fin dimma av små droppar i atmosfären.



EN 1149

EN 1149-5:2008

Elektro krav - Ytresistivitet (provningsmetod samt krav). Detta testar för avlägsnande av statisk elektricitet att undvika gnistor samt kan orsaka brand / fara för bäraren.



EN 14126

EN 14126: 2003

Detta anger krav och provningsmetoder för begränsad användning av skyddskläder som ger skydd mot smittsamma ämnen.



NUCLEAR
PARTICLE

EN 1073-2: 2002

Skyddskläder mot radioaktiva föroreningar. Krav och provningsmetoder för icke ventilerade skyddskläder mot radioaktiva föroreningar.



EN ISO
14116

EN ISO 14116 : 2008

Denna standard specificerar prestanda för begränsade och flamspridande egenskaper hos material, materialkombinationer och skyddskläder för att minska risken för att kläderna brinner och därmed självt utgör en fara. Ytterligare krav för kläder anges också.



CHEMICAL
PROTECTION

Indikerar överensstämmelse med gällande europeiska standarder för kemskyddskläder.


ANSI/ISEA
101

ANSI/ISEA 101 2014

Amerikanska nationella Standarden för översiktlig-användning och Engångsoveraller - Storlek och märkningskrav

De Bästa Tygerna för Största Risker

BizTex Produkt Väljare

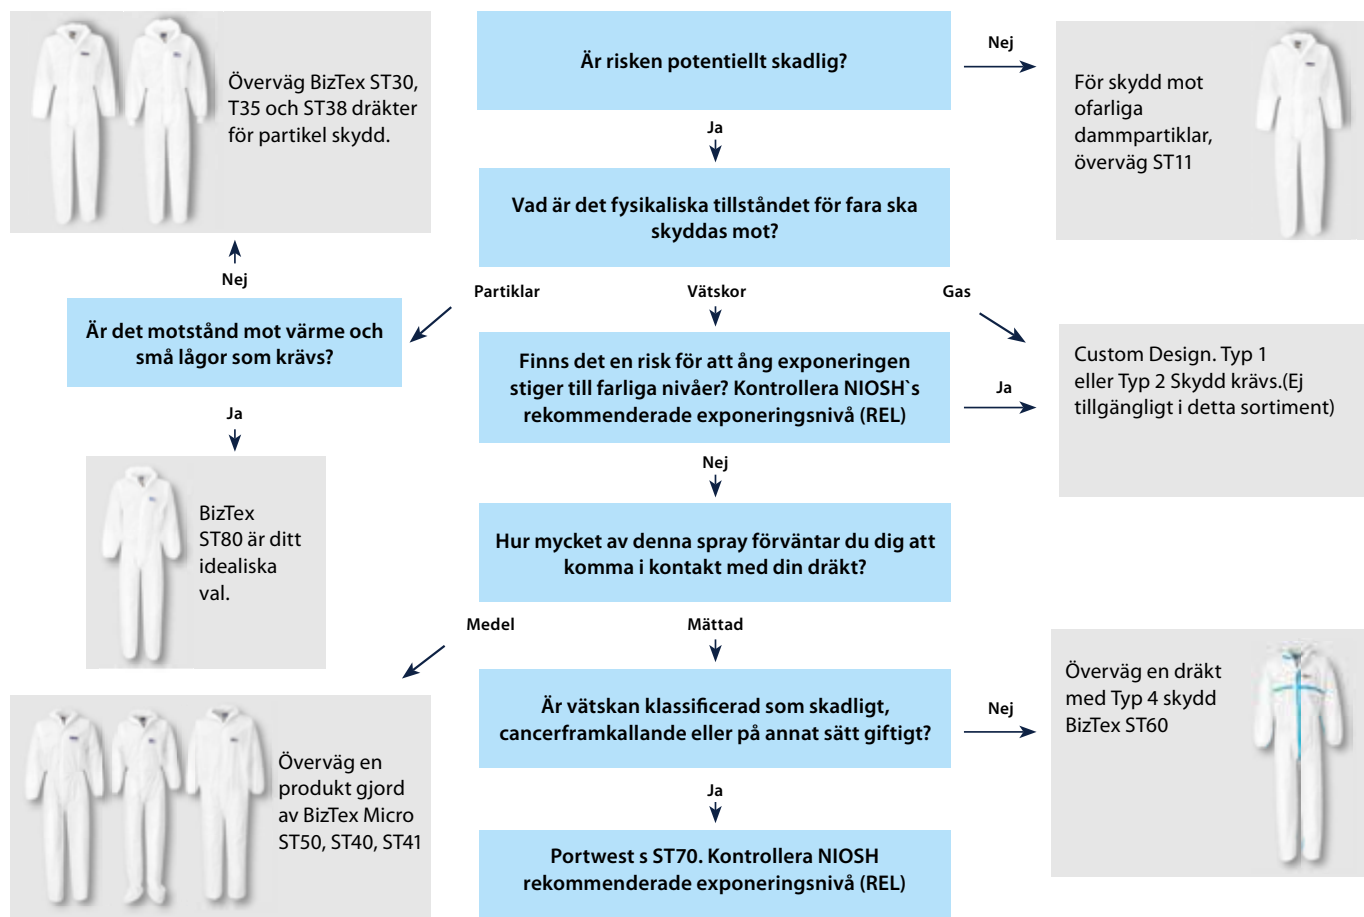

	ST30 ST35 ST38	ST40 ST41	ST50	ST60	NEW ST70	ST80	ST31 ST33
KEMIKALIE SKYDD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14605 Vätsketät dräkt Typ 3					✓		
EN 14605 Spray Tät Dräkt Typ 4				✓	✓		
EN ISO 13982 Torrpartikel dräkt Typ 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN 13034 Reducera Spray dräkt Typ 6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 1149-1 Elektrostatiska egenskaper	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN 14126 Skyddskläder mot smittsamma ämnen		✓		✓	✓		
EN 1073-2 2002 Kärn partikel			✓	✓	✓		
EN ISO 14116 Skyddskläder mot hetta och flammor						✓	

Prestanda diagram för plagg konstruerade från BizTex Mikroporösa tyg, BizTex SMS Tyg

Fysiska fabriks tester Tyget som används i dessa plagg betecknas BizTex SMS tyg, BizTex mikroporösa material.			BizTex SMS TYG Klass	BizTex mikroporöst TYG Klass	BizTex SMS FR Tyg Klass
Nötningsbeständighet	EN530	Klass 1 (min)-6 (max)	1	2	1
Flexibel Sprick Resistens	ISO 7854 B		4	5	4
Trapets Riv Resistent	ISO 9073-4 MD	Klass 1 (min)-5 (max)	1	3	1
	ISO 9073-4 XD	Klass 1 (min)-5 (max)	2	1	1
Draghållfasthet	ISO 13934-1 MD	Klass 1 (min)-5 (max)	2	1	2
	ISO 13934-1 XD	Klass 1 (min)-5 (max)	1	3	2
Motstånd mot antändning	EN13274-4		Passera	Passera	Passera
Punkterings Resistens	EN863	Klass 1 (min)-3 (max)	1	1	1
Ström Styrka	ISO 13935-2	Klass 1 (min)-5 (max)	4	3	4
brandhårdighet	EN14116:2008				Index 1

KEMISKA TYG TESTER Resistent mot kemisk penetration EN368	BizTex SMS TYG		BizTex mikroporöst TYG		BizTex SMS FR TYG	
	avstötning klass	Penetrations klassificering	avstötning klass	Penetrations klassificering	avstötning klass	Penetrations klassificering
Svavelsyra 30% - Klass 1 (min)-3 (max)	3	3	3	3	2	3
Natriumhydroxid 10% - Klass 1 (min)-3 (max)	3	3	3	3	2	3
Isopropanol - Klass 1 (min)-3 (max)	0	0	3	3	1	2

Bransch och Risk Lista

		Slaktare	Flyg	Jordbruk och Lantbruk	Agrokemisk hantering	Asbesthantering	Fordonsindustrin	Bioteknik	Biologiska faror	Verktyg	Kemikalie Hantering	Räddningstjänst	Renrum	Konstruktion	Dekontaminering	Sjukdom/Krishantering	Målning & dekoration	Elektronik	Teknik	Livsmedelsförädling	Kriminalteknik	Farliga material	Industriell rengöring och underhåll	Vaktmästeri	Medicin	Militär	Kärnvapen industri	Olje/Fett-relaterade miljöer	Olja & Gas	Färghantering/Isocyanat	Petrokemi	Pharmaseptisk	Plois	Tryckning	Pulverlackering	Takisolering	Ståltillverkning	Veterinär service	Lagerhållning	Sophantering	
ST30		✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓		
ST35		✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓					✓	✓			✓	✓		✓	✓	
ST38		✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓					✓	✓			✓	✓		✓	✓	
ST40		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST41		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST50		✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST60		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST80		✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST70		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Enastående Tyger som överstiger Internationella Standarder



ANTI STATIC



CHEMICAL
PROTECTION



EN 13982-1



EN 13034




EN 1149



EN 1073-2

Starkt Andningsaktiv skydd mot farliga torra Partiklar

Portwest BizTex SMS produkter
är tillverkade med en
integrerad tre lager
polypropylen konstruktion:
SPINNBUNDEN / SMÄLTBLÅST /
SPINNBUNDEN som ger en
ventilerande barriär.

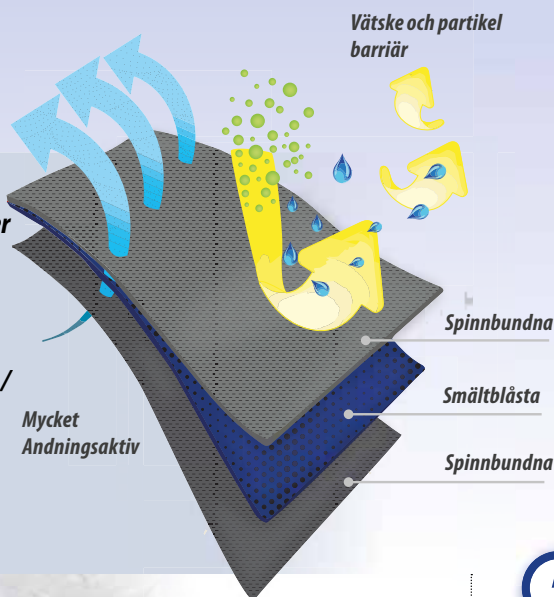

Föreslagna användningsområden för
industrin:

- Vaktmästeri •
- Målning & dekoration •
- Asbesthantering •
- Partikel skydd •
- Konstruktion •
- Pharmaseptisk •

Tillhandahåller EN standard skydd

Förlutningsbar
Zip vindslå

Huva

Elastiska
manschetter

Elastiska
fällar

5 6

ST30 BizTex SMS Overall Typ 5/6

EN ISO 13982 TYP 5
EN 13034 TYP 6
EN 1149-5
EN 1073-2
ANSI/ISEA 101



ANSI/ISEA
101

Denna SMS overall är generös i passform och lätt att sätta på
över arbetskläder. Erbjuder utmärkt skydd till typ 5 & 6. Högst
riv- och nötningsmotstånd gör det hållbart. Funktioner
inkluderar elastisk huva, handleder, midja och vrist

BizTex™ SMS: 55g
Vit S-4XL
Navy M-XXL



CHEMICAL
PROTECTION



EN 13982-1



EN 13034



EN 1149



EN 1073-2

Bästsäljande Lättvikts tyg Overaller



BIZTEX

SMS

ANTI STATIC

**Ny Förbättrad Hood
Passform, Robust
Dragkedja och
ytterligare
certifiering**

FÖRBÄTTRAD



5 6

ST35 BizTex SMS Overall Med Stickade Muddar typ 5/6



EN ISO 13982 TYP 5
EN 13034 TYP 6
EN 1149-5

Starkt andas SMS material. Stickade muddar och resår i midjan och vrister för bättre passform och rörelsefrihet. Låg-ludd / Antistatisk behandling.

BizTex™ SMS: 55g
Vit M-XXL

5 6

ST38 BizTex SMS Overall med krage typ 6/5



EN ISO 13982 TYP 5
EN 13034 TYP 6
EN 1149-5

Denna overall fungerar som ett filter för att hålla ute mindre partiklar. Funktionerna inkluderar elastisk midja, ärmslut och vrister. Denna dräkten har en nära passform med extra styrka och rivstyrka

BizTex™ SMS 55g
Vit M-XXL



Bäst i klassen med perfekt passform

BIZTEX®

SMS FR

ANTI STATIC



När det finns risk för farligt damm och exponering för potentiellt explosiva eller brandfarliga material ska du välja en BizTex FR dräkt.


Mycket Andningsaktiv

Vätske och partikel barriär

Spinnbunden med FR Beläggning

Smältblåst med FR Beläggning

Spinnbunden med FR Beläggning

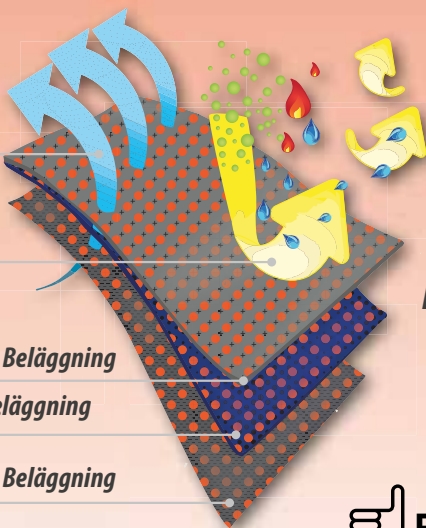

Ny Förbättrad Hood Passform, Robust Dragkedja och ytterligare certifiering



FÖRBÄTTRAD



5 6

ST80

BizTex SMS 5/6 FR Overall

EN 13034 TYP 6
EN ISO 13982 TYP 5
EN 1149-5
EN 1073-2
EN ISO 14116 INDEX1

SMS FR Overall utvecklades genom användning av innovativ fiberduk teknik. Tyget andas, generöst skuren och bekväm att bära under längre tidsperioder. Det som främst kännetecknar denna overall är att den motståndskraftig mot skadliga damm och stänk samt är antistatisk och brandsäker.



Biztex™ SMS FR, 55g Vit M-3XL

Föreslagna användningsområden för industrin:

Biologiska faror •
Elektronik •
GRUVDRIFT •
Olja & Gas •
Petrokemi •
Verktyg •
Sputmålning •
Industri Användning •

Huva

Förslutningsbar Zip vindslå

Elastiska manschetter

Elastiska fällor

Exceptionell Flam Resistens och Andningsförmåga Kombinerad.

BizTex SMS FR Accessoarier



ST84

2

BizTex SMS FR Sko Skydd Typ 6PB

EN 13034 TYP 6 PB
EN ISO 14116 INDEX 3

Biztex™ SMS FR, 55g
Vit One Size



EN 13034 EN ISO 14116



ST83

2

BizTex SMS FR Ärm skydd Type 6PB

EN 13034 TYP 6 PB
EN ISO 14116 INDEX 3

Biztex™ SMS FR, 55g
Vit One Size



EN 13034 EN ISO 14116



ST85

2

BizTex SMS FR Käng Skydd Typ 6PB

EN 13034 TYP 6 PB
EN ISO 14116 INDEX 3

Biztex™ SMS FR, 55g
Vit One Size



EN 13034 EN ISO 14116

BIZTEX

MICRO SMS

ANTI STATIC



5 6

ST50 BizTex Microcool 6/5 Overall

50
25



EN 13034 TYP 6
EN ISO 13982 TYP 5
EN 1073-2
EN 1149-5

100%



BizTex™ PP/PE & SMS 60g
Vit M-3XL

Denna overall erbjuder förbättrad komfort och skydd. Den erbjuder Typ 5 och 6 skydd med andningsbar komfort panel. Den unika designen omfattar en kombination av två tyger, BizTex SMS och BizTex Micro, med början vid nacken, och fortsätter ner längs baksidan av kroppen, till knäna. Det ger en utmärkt kemisk barriär och luddfria egenskaper tillsammans med extra andningsförmåga och komfort.



CHEMICAL
PROTECTION

EN 13982-1

EN 13034

EN 1149

EN 1073-2

Bäst i klassen med perfekt passform





MICRO

ANTI STATIC

Anti- Statiskt Andningsaktivt Skydd mot flytande Risker

Portwest`s BizTex Micro tyg är ett polypropylen-substrat till vilket ett laminerat mikroporöst polyetylenenskikt anbringas (PP / PE) / Det yttre skiktet av väven förhindrar passage av vätskemolekyler inåt men tillåter ångformiga molekyler som byggs upp inuti att passera ut.

CHEMICAL
PROTECTION

EN 13982-1



EN 13034



EN 1149




EN 14126



EN 1073 - 2



EN 14605

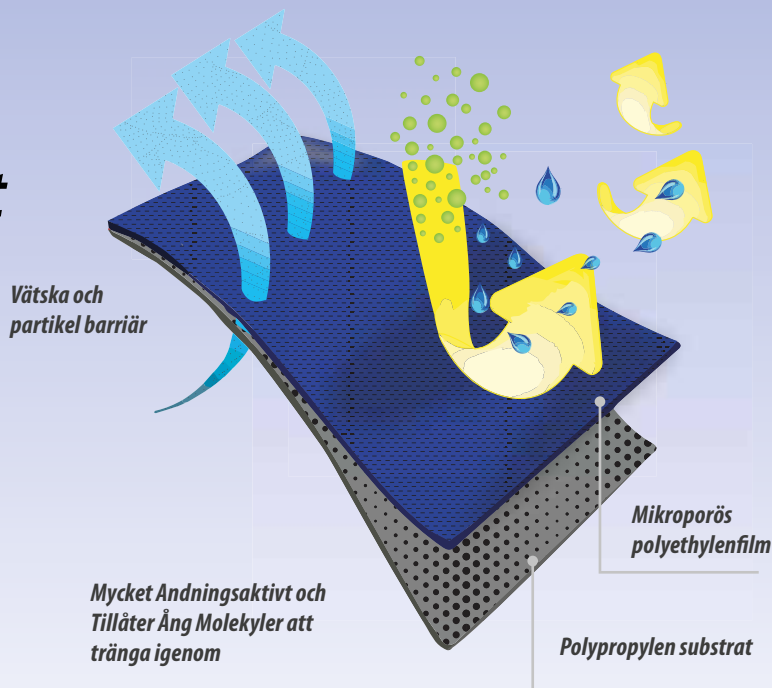

EN 14126 Klassifikations Tabell	Test	Minimum Prestanda	BizTex Micro Resultat
Blodburen patogen	ISO 16604	20 kPa	CLASS 6
Syntetiskt blod penetrationsmotstånd	ISO 16603	-	-
Kontaminerad vätska Aerosoler penetration Resistens	Blod	Log > 5	CLASS 3
Kontaminerade fasta partiklar inträngningsmotstånd	ISO 22612	Log ufc < 1	CLASS 3
Våta Bakterier inträngningsmotstånd	ISO 22610	t > 75	CLASS 6

CERTIFIERING & PROVNING

EN 14126 är den standard som garanterar skydd mot biologiska risker och smittämnen såsom svår akut respiratorisk sjukdom (SARS), ebolavirus och fågelinfluensa. BizTex ST60 presterar på toppnivå i fyra av de fem testerna som används för att certifiera plagg EN 14126 som visas på tabellen ovan.

Medicinsk användning



Exceptionell styrka med Superb Skydds Barriär

ST60 från Portwest`s BizTex sortiment är det perfekta valet för arbetstagare som riskerar biologiska infektiösa risker

4 5 6

ST60

BizTex Mikroporös 4/5/6 Overall

50
25



EN 14605 TYP 4
EN 13034 TYP 6
EN ISO 13982 TYP 5
EN 1149-5
EN 14126
EN 1073-2

100%



Denna mikroporösa Overall erbjuder utmärkt kemiskt, biologiskt och damm skydd. Ultra låg luddning med bundna tejpade sömmar, en extremt effektiv barriär mot kemikalier. Ergonomisk design för obegränsad rörlighet, komfort och andningsförmåga.

BizTex™ Microporous 60g
Vit M-3XL

Ny Förbättrad Hood
Passform, Robust
Dragkedja och
ytterligare certifiering

FÖRBÄTTRAD



Industri Användning

Föreslagna
användningsområden för
industrin

- Pharmaseptisk
- Kriminalteknik
- Medicin
- Sprutmålning
- Verktyg
- Partikel skydd
- Och många fler




Maximalt Skydd mot Biologiska faror



Huva

Förslutningsbar
Zip vindslä

Elastiska
manschetter



**Tejpade
Sömmar**

Tejpade sömmar på overallen erbjuder utmärkt skydd mot biologiska risker och smittämnen.

Elastiska
fållar

3XL



BIZTEX

MICRO

ANTI STATIC

**Ny Förbättrad Hood
Passform, Robust
Dragkedja och
ytterligare
certifiering**

FÖRBÄTTRAD



3XL

5 6

ST40

BizTex Mikroporös Overall typ 6/5



EN 13034 TYP 6
EN ISO 13982 TYP 5
EN 1073-2
EN 14126
EN 1149-5
ANSI/ISEA 101

**ANSI/ISEA
101**

Den rymliga designen garanterar en bra passform och kommer inte att begränsa din arbetsprestation. Består av miljontals polyetylenfibrer som är spinnbundna och ger en utmärkt barriär, seghet och styrka i alla riktningar. Elastisk huva, fotleder, ärmslut och midja, tillsammans med en tvåvägs dragkedja och förslutningsbar frontklaff.

**BizTex™ Microporous: 60g
Vit S-3XL**

ST41

**BizTex Mikroporös Overall med Käng Skydd
typ 6/5**



EN 13034 TYP 6
EN ISO 13982 TYP 5
EN 1149-5
EN 14126

Lätt slitstark overall med överlägsen andningsförmåga och komfort. Tillhandahållande av vätsketätt, partikeltätt säkert skydd med ett skikt bakterie filtrering. Denna overall innefattar ett sko skydd, som har halk resistent sula för maximal säkerhet när man går.

**BizTex™ Microporous: 60g
Vit M-XXL**




Idealiskt skydd mot kemiska faror

BIZTEX

MICRO PLUS

ANTI STATIC

BizTex Micro Plus erbjuder flera kemiska skydd mot trycksatta flytande kemikalier (typ 3) och flytande aerosoler (typ 4) i ett lätt och slitstarkt material

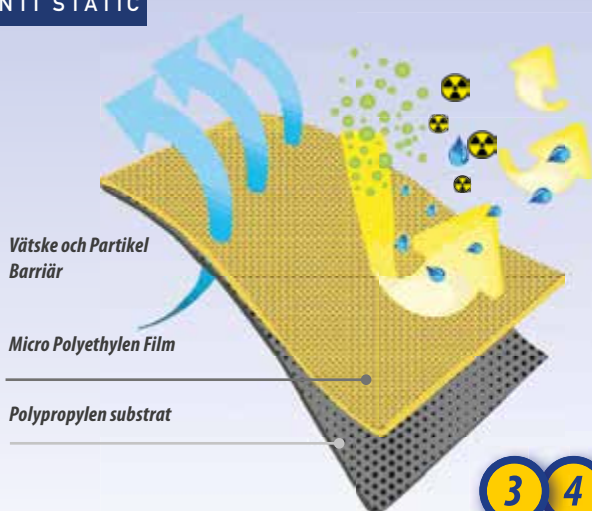

3 4 5 6

ST70 BizTex Mikroporös 3/4/5/6 Overall



EN 14605 TYP 3
EN 14605 TYP 4
EN ISO 13982 TYP 5
EN 13034 TYP 6
EN 14126
EN 1073-2
EN 1149-5

Denna overall erbjuder exceptionell mekanisk styrka, vätske och partikel skydd. Det hållbara mikroporösa polypropen laminatet ger en utmärkt barriär till kemisk spray och smittoämnen. Tygets fysiska styrka och flexibilitet garanterar skydd och komfort även i de mest krävande miljöer.


Polypropylen 50g / Polyeten
32g Total vikt: 82g
 Gul M-XXL

Föreslagna Industri användningar:

- Biologiska faror
- Kemikalie Hantering
- Dekontaminering
- Sjukdom/Krishantering
- Farliga material
- Industriell rengöring och underhåll
- Kärnvapen industri
- Petrokemi



Tejpade
Sömmar



Tejpade Sömmar

Tejpade sömmar på overallen erbjuder utmärkt skydd mot biologiska risker och smittämnen.

Elastiska
fällor



Först-Klassigt Skydd för Kemikalie och Farliga Miljöer

BIZTEX®**MICRO**

ANTI STATIC

BizTex Mikroporösa Tillbehör

ST20 BizTex Mikroporös Jacka

och Byxa Typ 6PB

EN 13034 TYP 6 PB

50
25

100%



Konstruerad med hjälp BizTex Micro tyg, som ger vätske och partikel skydd. Denna dräkten består av en zip front jacka med elastiska manschetter. Byxorna har en elastisk midja med bundna sömmar.



BizTex™ Microporous 60g
Vit M-XXL



ST42 BizTex Mikroporöst

förkläde Typ 6PB

EN 13034 TYP 6 PB

EN 1149-1

300
30

100%



Idealisk för tillagning av mat och labbarbete, ger detta generöst tilltagna förkläde begränsat stänkskydd för partiell kropp i enlighet med EN13034 och EN1149-1 Anti Statiskt Skydd.



BizTex™
Microporous 60g



Vit One Size

CHEMICAL
PROTECTION

EN 13034

CHEMICAL
PROTECTION

EN 13034



EN 1149

BIZTEX®**SMS**

ANTI STATIC

BizTex SMS Accessoarer

ST31 BizTex SMS Rock

Typ 6PB

EN 13034 TYP 6 PB

50
25

100%



Ger en vätske och partikelbarriär för att skydda arbetaren utan att offra rörlighet och komfort. Tryckknapps front stängning.



BizTex™
SMS 55g



Vit L-XXL



ST33 BizTex SMS Rock

En ficka Typ 6PB

EN 13034 TYP 6 PB

50
25

100%



Andningsbar rock med, krage, tryckknapps front stängning, med en innerficka.



BizTex™
SMS 55g



Vit M-XL

CHEMICAL
PROTECTION

EN 13034

CHEMICAL
PROTECTION

EN 13034

Utmärkt användarkomfort med en Generös Passform

BizTex Mikroporösa Tillbehör

ST46

ST43

ST50

ST48



ST43 2

BizTex Mikroporöst Ärm Skydd Typ 6PB
EN 13034 TYP 6 PB

 BizTex™ Microporous 60g
Vit One Size

   150 25 100%



ST47 2

BizTex Mikroporös Ärm med stickad mudd Typ 6PB
EN 13034 TYP 6 PB

 BizTex™ Microporous 60g
Vit One Size

   150 25 100%



ST44 2

BizTex Mikroporöst Sko Skydd Typ 6PB
EN 13034 TYP 6 PB

 BizTex™ Microporous 60g
Vit One Size

   200 25 100%



ST48 2

BizTex Mikroporös Anti Slip Sko Skydd Typ 6PB
EN 13034 TYP 6 PB

 BizTex™ Microporous 60g
Vit One Size

   200 25 100%



ST45 2

BizTex Mikroporöst Känga Skydd Typ 6PB
EN 13034 TYP 6 PB

 BizTex™ Microporous 60g
Vit One Size

   200 25 100%



ST46 1

BizTex Mikroporös Huva Typ 6PB
EN 13034 TYP 6 PB

 BizTex™ Microporous 60g
Vit One Size

   200 25 100%

Topp Säljande Högkvalitativa Tillbehör